


NEON LED SIDE VIEW 12x20MM 140LED/MT 14.4W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 140led/mt
 Potenza: 14.4W/mt
 Flusso luminoso: 388 ~ 432 lm/mt
 Grado IP: 66
 Dimensioni: 12mm x 20mm
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

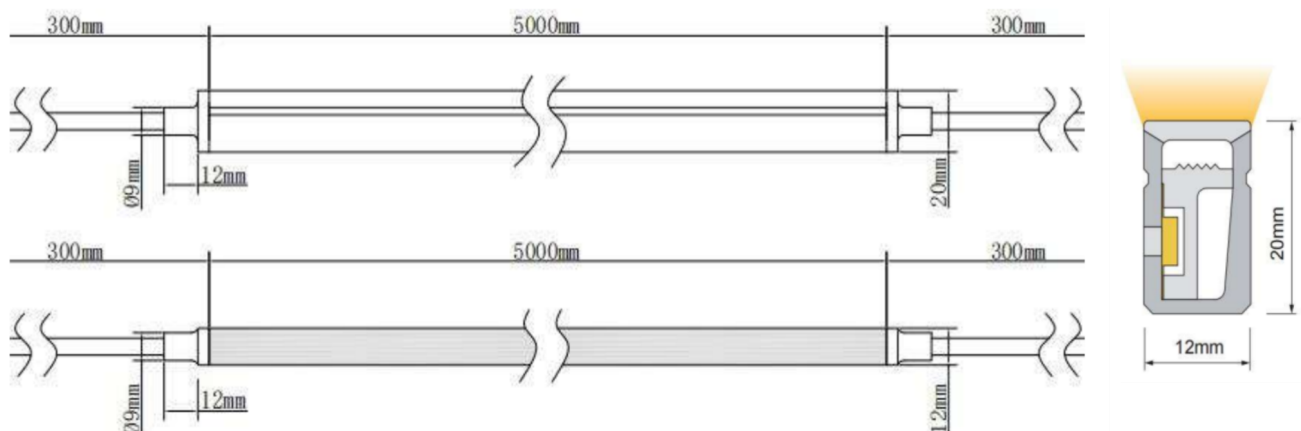

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E283514014424301266S	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	3000K	388lm/mt	
E283514014424401266S	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	4000K	432lm/mt	

Strip con terminali a filo e cablaggio ambo i lati.
 Raggio di curvatura minima: 100mm.

Codice	Misure	Descrizione
12x20-ALU-1MT	13,5x24x1000mm	Profilo in alluminio da 1mt per alloggiamento Neon Flex Side 12x20
Codice	Descrizione	
12x20-CLIP	Clip di fissaggio per Neon Flex Side 12x20	
12x20-T	Terminale di chiusura in silicone per Neon Flex Side 12x20	
12x20-T-B	Terminale di chiusura in silicone con foro per cavo di alimentazione da sotto	
12x20-T-F	Terminale di chiusura in silicone con foro per cavo di alimentazione da fronte	



Descrizione dell'apparecchiatura

Modulo Led flessibile Side view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento outdoor. Ottima diffusione garantita da 140Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni e da un estruso silconico con ottima resistenza ai raggi UV e ad acqua salina. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.