


COMANDO TOUCH DIMMER / CCT 2CANALI PER SPECCHI

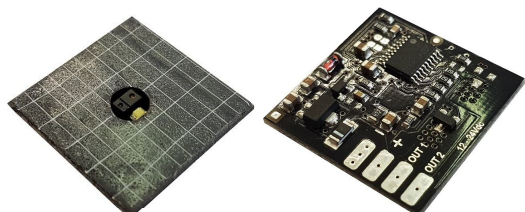

Specifiche:

Tensione di alimentazione : 12-24Vdc



Corrente MAX uscita: 3A/CH

Led di segnalazione : BLU

Dimensioni PCB: 25x25mm

Grado IP: IP20

Temperatura di esercizio: -25° +60°C

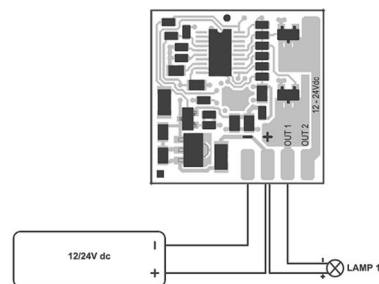

Codice	Tensione di alimentazione	Corrente MAX uscita	Potenza Max
CLS-TOUCH-MIR	12-24Vdc	3A	36W a 12Vdc
			72W a 24Vdc
CLS-TOUCH-MIR-CCT	12-24Vdc	3A/CH	36W a 12Vdc/CH
			72W a 24Vdc/CH

DESCRIZIONE

Comando ON/OFF e dimmer PWM monocanale con uscita in tensione da montaggio reverse su parte posteriore specchi.

Per un funzionamento ottimale e per la visualizzazione corretta del Led di segnalazione, è consigliata la rimozione con laser o sabbatrice della metallizzazione del retro dello specchio per un diametro di 8mm.

Disponibile anche in versione ON/OFF e dimmer PWM 2CH CCT con uscita in tensione ideale per comandare strip Led bianco dinamico.

Il dispositivo è provvisto di effetto memoria sia per l'intensità luminosa che per la cromaticità nella versione CCT.

Il prodotto viene fornito con biadesivo montato per l'applicazione sul retro dello specchio

Il dispositivo presenta un Led di segnalazione BLU per la localizzazione del punto di comando.

Su richiesta è disponibile il Led di segnalazione a luce bianca o di altri colori.