


NEON LED SIDE VIEW 2835 4x8MM 140LED/MT 9.6W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 140led/mt
 Potenza: 9,6W/mt
 Flusso luminoso: 230~250 lm/mt
 Grado IP: 66
 Dimensioni STRIP: 4mm x 8mm
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

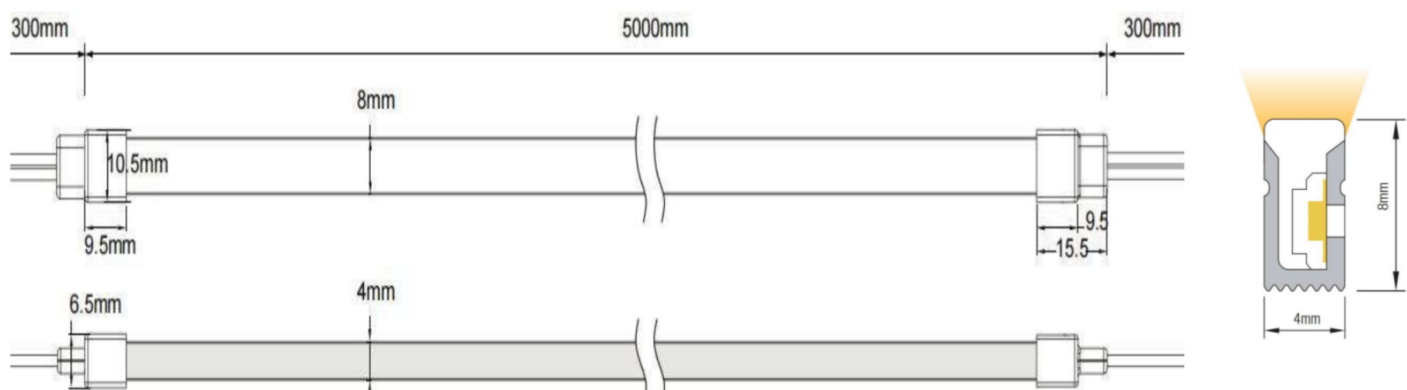

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E283514009624270466S	5mt	50mm	9,6W/mt	24Vdc	2700k	230lm/mt	F
E283514009624300466S	5mt	50mm	9,6W/mt	24Vdc	3000k	240lm/mt	F
E283514009624400466S	5mt	50mm	9,6W/mt	24Vdc	4000k	250lm/mt	F

Ogni bobina da 5mt comprende 20 clip di fissaggio con viti, 5 tappi di chiusura, 5 tappi predisposti per il cablaggio e un tubetto di colla per sigillatura.
 Raggio di curvatura minimo : 25mm
 Cablaggio ambo i lati.

Codice	Accessori	Descrizione
4x8-ALU-1MT	5,3x10,5x1000mm	Profilo in alluminio da 1mt per alloggiamento Neon Flex Side 4x8

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile side view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento anche outdoor, ottima diffusione garantita da 140Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.