



NEON LED SIDE VIEW 2835 6x12MM 140LED/MT 14.4W/MT

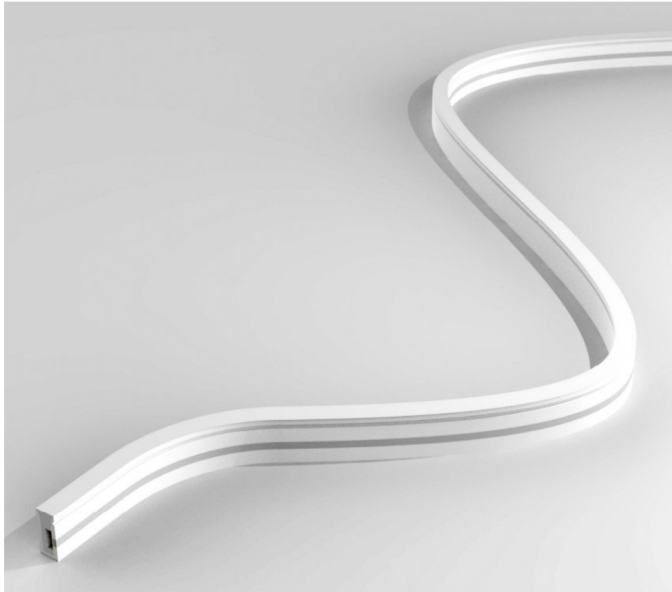

Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 140led/mt
 Potenza: 14.4W/mt
 Flusso luminoso: 446 ~ 475lm/mt
 Grado IP: 66
 Dimensioni STRIP: 6mm x 12mm
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

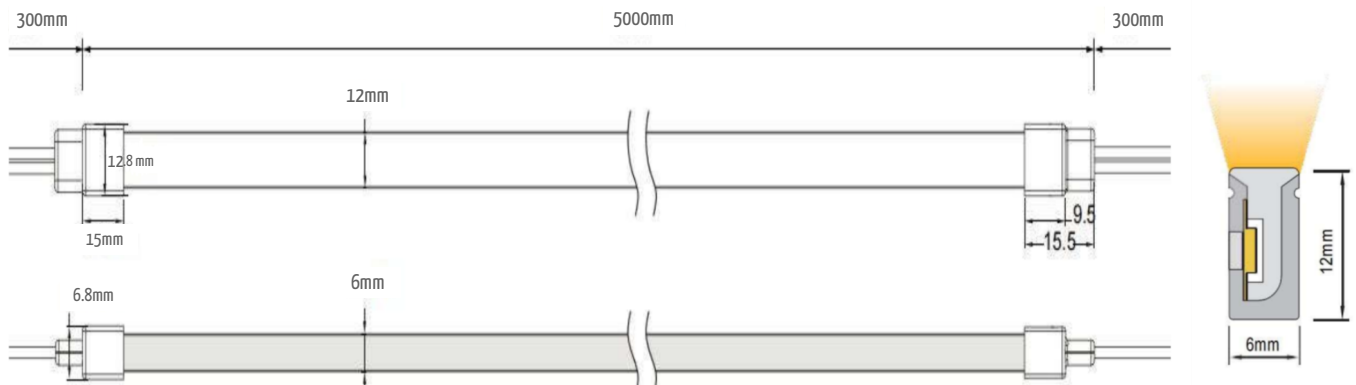

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E283514014424270666S	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	2700k	446lm	F
E283514014424300666S	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	3000k	460lm	F
E283514014424400666S	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	4000k	475lm	F

Ogni bobina da 5mt comprende 20 clip di fissaggio, 5 tappi di chiusura, 5 tappi con foro predisposto per il cablaggio e un tubetto di colla per sigillatura.

Raggio di curvatura minimo : 25mm

Cablaggio ambo i lati.

Codice	Accessori	Descrizione
6x12-ALU-1MT	8x13,45x1000mm	Profilo in alluminio da 1mt per alloggiamento Neon Flex Side 6x12



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile side view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento anche outdoor, ottima diffusione garantita da 140Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza.

Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.