


## STRIP LED COB 480 CHIP/MT5W/MT 8mm



### Specifiche:

Tensione di alimentazione : 24Vdc  
 Chip LED: 480 chip/ mt  
 Potenza: 5W/mt  
 Flusso luminoso: 470~ 540lm/mt  
 Grado IP: 20  
 Larghezza PCB: 8mm  
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm  
 Temperatura di funzionamento : -25° +60°C  
 CRI: >90

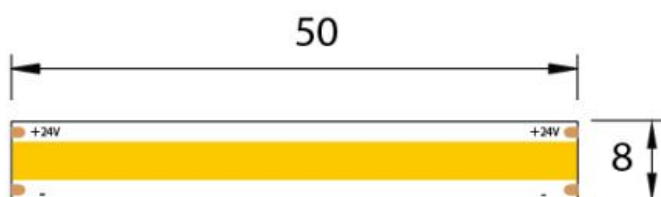

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso
ECOB480050242708209	6mt	50	8mm	5W/mt	24Vdc	2700k	470lm/mt
ECOB480050243008209	6mt	50	8mm	5W/mt	24Vdc	3000k	480lm/mt
ECOB480050244008209	6mt	50	8mm	5W/mt	24Vdc	4000k	520lm/mt
ECOB480050246508209	6mt	50	8mm	5W/mt	24Vdc	6500k	540lm/mt



### Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.