
PROFILI PER LED

DLE06V

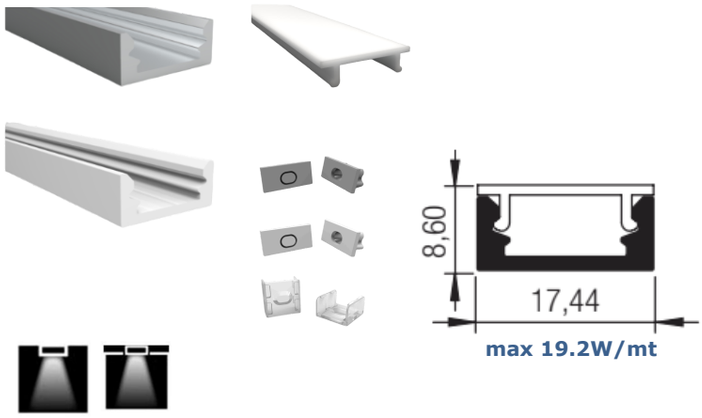

max 19.2W/mt

Specifiche:

Tipo installazione: da superficie o incasso
Lunghezza disponibile :2mt-3mt
Finiture disponibili: alluminio anodizzato/ verniciato bianco/ verniciato nero
Schermi disponibili: opale
Accessori: gestiti separatamente
Potenza dissipabile: Max 19,2W/mt

Codice	Finitura profilo	Cover	Lunghezza	Installazione
CLP-DLE06V-2AAOP	Alluminio anodizzato	Opale	2mt	Da superficie
CLP-DLE06V-2VBOP	Verniciato bianco	Opale	2mt	Da superficie
CLP-DLE06V-2VNOP	Verniciato nero	Opale	2mt	Da superficie
CLP-DLE06V-3AAOP	Alluminio anodizzato	Opale	3mt	Da superficie
CLP-DLE06V-3VBOP	Verniciato bianco	Opale	3mt	Da superficie
CLP-DLE06V-3VNOP	Verniciato nero	Opale	3mt	Da superficie

Codice	Descrizione
CLP-DLE06VT	Terminale di chiusura grigio
CLP-DLE06VTB	Terminale di chiusura bianco
CLP-DLE06VTN	Terminale di chiusura nero
CLP-DLE06VC	Clip

DESCRIZIONE

Profilo per Led in alluminio estruso anodizzato o verniciato bianco provvisto di copertura plastica; terminali di chiusura e clip di fissaggio gestiti separatamente.
Nel profilo possono essere montate strip Led di diversa tipologia e potenza con alimentatore in remoto.
Si consiglia il montaggio di strip Led da massimo 19,2W/mt, si raccomanda comunque di verificare se la temperatura a regime del sistema sia idonea.

NOTE

Disponibile su richiesta verniciature speciali.
Adatto per applicazioni a plafone e/o in appoggio su legno, velette e sottopensili.