



NEON LED TOP VIEW ASYMMETRIC FREECUT 300LED/MT 12W/MT SOLDERLESS



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc

LED: 300led/mt

Potenza: 12W/mt

Flusso luminoso: 820~840 lm/mt


Grado IP: 54

Dimensioni: 14,4mm x 6mm

Lunghezza modulo di taglio: Freecut

Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

CRI: >90

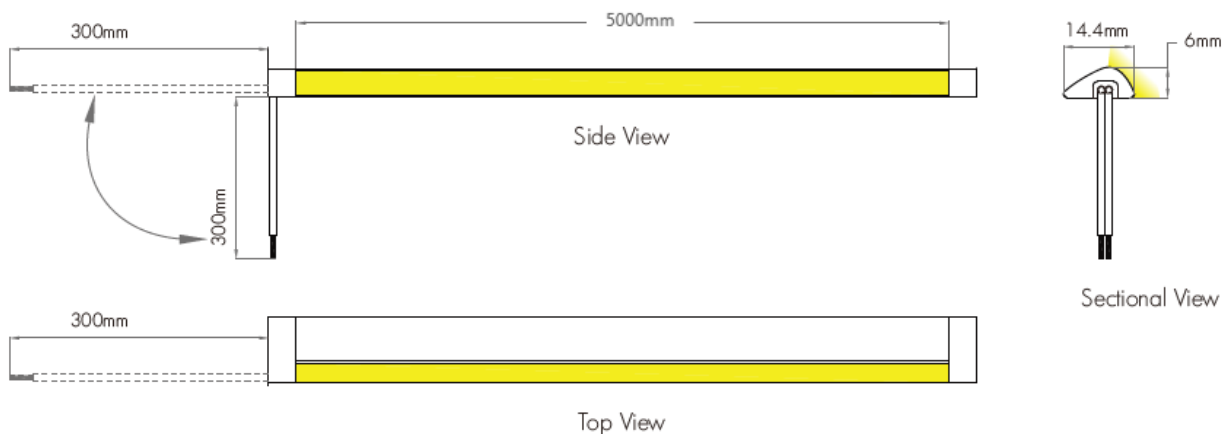

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E221630012024271544T	5mt	freecut	12W/mt	24Vdc	2700k	820lm/mt	F
E221630012024301544T	5mt	freecut	12W/mt	24Vdc	3000k	830lm/mt	F
E221630012024401544T	5mt	freecut	12W/mt	24Vdc	4000k	840lm/mt	F



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile top view IP54 ideale per applicazioni decorative e di arredamento anche outdoor, ottima diffusione garantita da 1300Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.