


NEON LED TOP VIEW 10x10mm 140LED/14.4W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 140led/mt
 Potenza: 14.4W/mt
 Flusso luminoso: 720~864 lm/mt
 Grado IP: 66
 Dimensioni: 10mm x 10mm
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI : >80

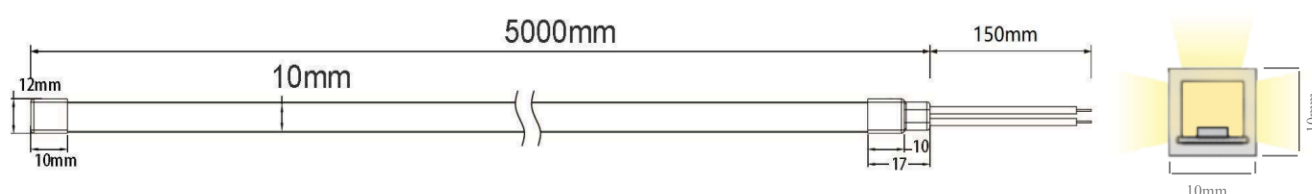

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E283514014424271066T	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	2700k	720lm/mt	F
E283514014424301066T	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	3000k	763lm/mt	F
E283514014424401066T	5mt	50mm	14.4W/mt	24Vdc	4000k	864lm/mt	F

Il prodotto viene fornito in bobina da 5mt con cavo di alimentazione di testa montato su entrambi i lati.
 Ogni bobina da 5mt comprende 20 clip di fissaggio, 5 tappi di chiusura, 5 tappi con foro predisposto per il cablaggio e un tubetto di colla per sigillatura.
 Raggio di curvatura minimo : 100mm



Descrizione dell'apparecchiatura

Modulo Led flessibile Top view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento outdoor. Ottima diffusione garantita da 140Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni e da un estruso siliconico con ottima resistenza ai raggi UV e ad acqua salina .
 Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.