



NEON LED TOP VIEW 5x5 MM COB 400 CHIP/MT 7W/MT

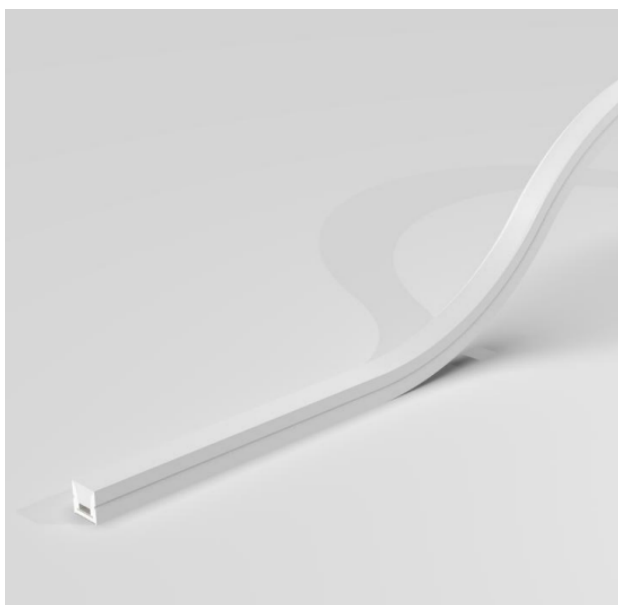

Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 400chip/mt
 Potenza: 7W/mt
 Flusso luminoso: 235~250 lm/mt
 Grado IP: 66
 Dimensioni: 5mm x 5mm
 Lunghezza modulo di taglio: 20mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI: >90

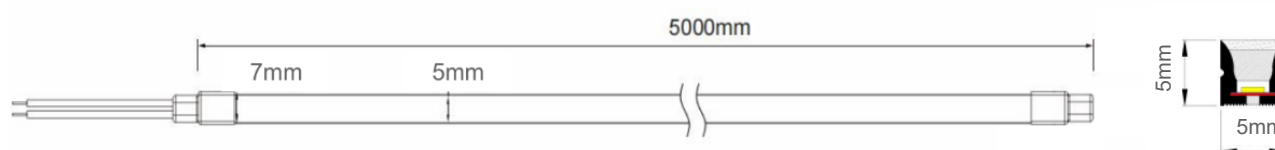

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
ECOB40007024270566T	5mt	20mm	7W/mt	24Vdc	2700k	220lm/mt	F
ECOB40007024300566T	5mt	20mm	7W/mt	24Vdc	3000k	235lm/mt	F
ECOB40007024400566T	5mt	20mm	7W/mt	24Vdc	4000k	250lm/mt	F

Raggio di curvatura minima: 50mm.

ACCESSORI		
Codice	Misure	Descrizione
5x5-ALU-1MT	9.20x9.20x1000mm	Profilo in alluminio da 1mt per alloggiamento Neon Flex Top 5x5
Codice	Descrizione	
5x5-CLIP	Clip di fissaggio per Neon Flex Top 5x5	
5x5-T	Terminale di chiusura in silicone per Neon Flex Top 5x5	
5x5-T-B	Terminale di chiusura in silicone con foro per cavo di alimentazione da sotto	
5x5-T-F	Terminale di chiusura in silicone con foro per cavo di alimentazione da fronte	



Descrizione dell'apparecchiatura

Modulo Led flessibile Top view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento outdoor. Ottima diffusione garantita da 400chip/mt dalle ottime prestazioni e da un estruso siliconico con ottima resistenza ai raggi UV e ad acqua salina. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.