



STRIP LED 2216 FREE CUT 200LED/MT 13W/MT

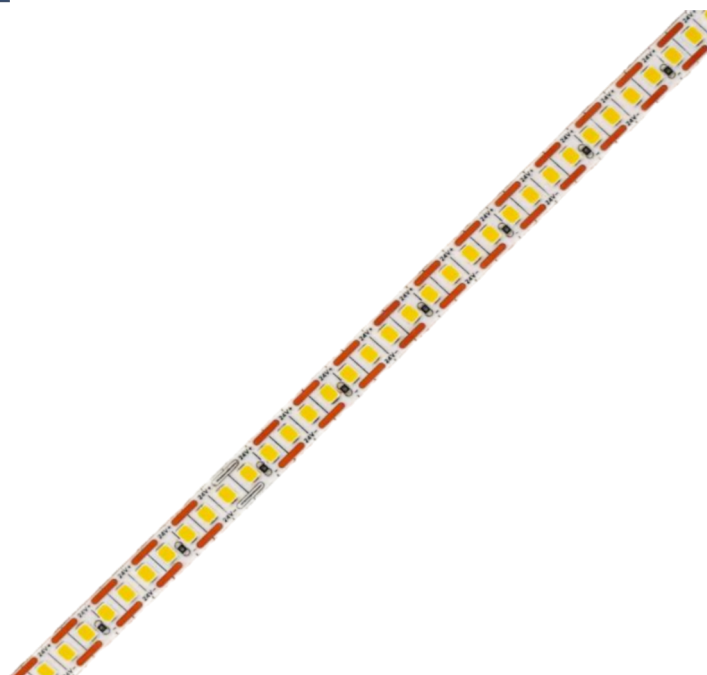

Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 200led/mt
 Potenza: 13W/mt
 Flusso luminoso: 1270~1520lm/mt
 Grado IP: 20
 Larghezza PCB: 5mm
 Lunghezza modulo di taglio: 5mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI: >90
 MAX RUN: 3MT

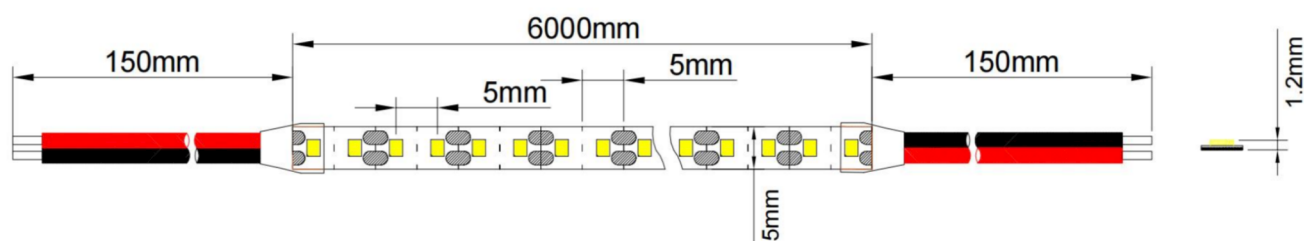

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2216200130242705209	6mt	5mm	5mm	13W/mt	24Vdc	2700k	1260lm/mt	
E2216200130243005209	6mt	5mm	5mm	13W/mt	24Vdc	3000k	1344lm/mt	
E2216200130244005209	6mt	5mm	5mm	13W/mt	24Vdc	4000k	1482lm/mt	
E2216200130246505209	6mt	5mm	5mm	13W/mt	24Vdc	6500k	1520lm/mt	



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20. Lunghezza massima per singola alimentazione 4mt.