STRIP LED 2219 FREE CUT 140LED/MT 9.6W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc

LED: 140led/mt

Potenza: 9,6W/mt

Flusso luminoso: 1230~1440lm/mt


Grado IP: 20

Larghezza PCB: 6,8mm

Lunghezza modulo di taglio: 7,14mm

Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

CRI: >90

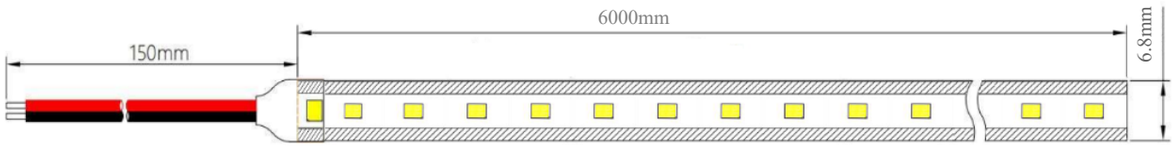

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2219140096242707209	6mt	7,14mm	6,8mm	9,6W/mt	24Vdc	2700k	1230lm/mt	F
E2219140096243007209	6mt	7,14mm	6,8mm	9,6W/mt	24Vdc	3000k	1315lm/mt	E
E2219140096244007209	6mt	7,14mm	6,8mm	9,6W/mt	24Vdc	4000k	1340lm/mt	E

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.