STRIP LED 2219 HIGH DENSITY 300LED/MT 9.6W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc

LED: 30led/mt

Potenza: 9,6W/mt

Flusso luminoso: 825~921lm/mt


Grado IP: 20

Larghezza PCB: 10mm

Lunghezza modulo di taglio: 20mm

Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

CRI: >90

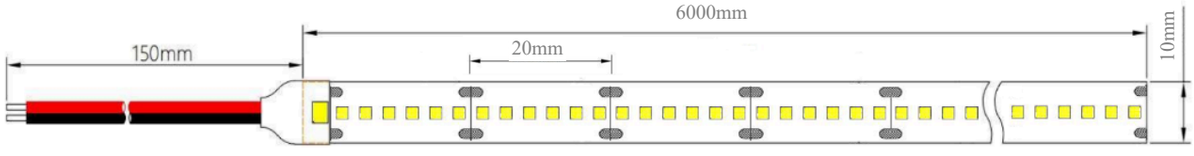

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2219300096242710209	6mt	20mm	10mm	9,6W/mt	24Vdc	2700k	825lm/mt	G
E2219300096243010209	6mt	20mm	10mm	9,6W/mt	24Vdc	3000k	883lm/mt	F
E2219300096244010209	6mt	20mm	10mm	9,6W/mt	24Vdc	4000k	921lm/mt	F

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.