
COVEL

STRIP LED 2835 140LED/MT 14.4W/MT - 5mm



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
LED: 140led/mt
Potenza: 14.4W/mt
Flusso luminoso: 1500~1600lm/mt
Grado IP: 20
Larghezza PCB: 5mm
Lunghezza modulo di taglio: 50mm
Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
CRI: >90

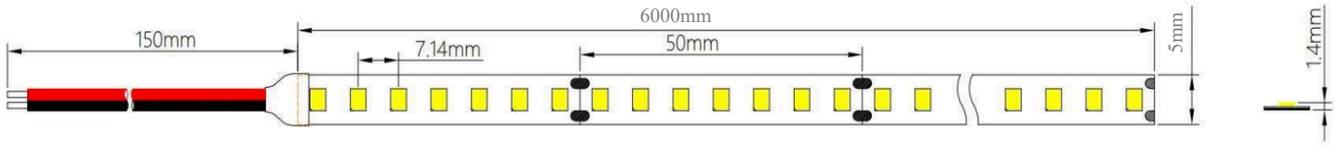

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2835140144242705209	6mt	50mm	5mm	14,4W/mt	24Vdc	2700k	1500lm/mt	F
E2835140144243005209	6mt	50mm	5mm	14,4W/mt	24Vdc	3000k	1520lm/mt	F
E2835140144244005209	6mt	50mm	5mm	14,4W/mt	24Vdc	4000k	1600lm/mt	F
E2835140144245005209	6mt	50mm	5mm	14,4W/mt	24Vdc	5000k	1600lm/mt	F
E2835140144246505209	6mt	50mm	5mm	14,4W/mt	24Vdc	6500k	1600lm/mt	F

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.