
COVEL

STRIP LED 2835 140LED/MT 9.6W/MT BIANCO DINAMICO



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
LED: 140 led/mt bianco caldo + bianco freddo
Potenza: 9.6W/mt
Flusso luminoso: 1056~1152l/mt
Grado IP: 20
Larghezza PCB: 5mm
Lunghezza modulo di taglio: 50mm
Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
CRI: >90

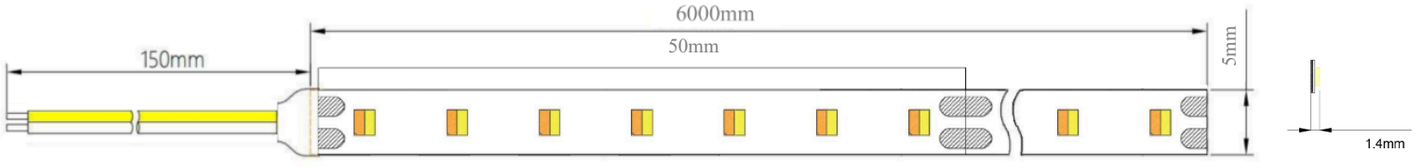

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E283514009624TW05209	6mt	50mm	5mm	9,6W/mt	24Vdc	2700K - 6500k	1056-1152lm/mt	F

Descrizione dell'apparecchiatura
Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.