STRIP LED 2835 192LED/MT 14.4W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc

LED: 192led/mt

Potenza: 14.4W/mt

Flusso luminoso: 1880~1960lm/mt


Grado IP: 20

Larghezza PCB: 10mm

Lunghezza modulo di taglio: 41.67mm

Temperatura di funzionamento: -25° +60°C

CRI: >90

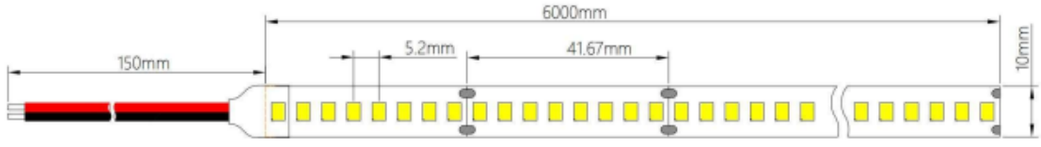

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2835192144242710209	6mt	41.67mm	10mm	14.4W/mt	24Vdc	2700k	1880lm/mt	E
E2835192144243010209	6mt	41.67mm	10mm	14.4W/mt	24Vdc	3000k	1900lm/mt	E
E2835192144244010209	6mt	41.67mm	10mm	14.4W/mt	24Vdc	4000k	1960lm/mt	E
E2835192144246510209	6mt	41.67mm	10mm	14.4W/mt	24Vdc	6500k	1960lm/mt	E

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.