
COVEL

STRIP LED 2835 120LED/MT 12W/MT



Specifiche:

- Tensione di alimentazione: 24Vdc
- LED: 120led/mt
- Potenza: 12W/mt
- Flusso luminoso: 720~800lm/mt
- Grado IP: 20
- Larghezza PCB: 12mm
- Lunghezza modulo di taglio: 50mm
- Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
- CRI: >80

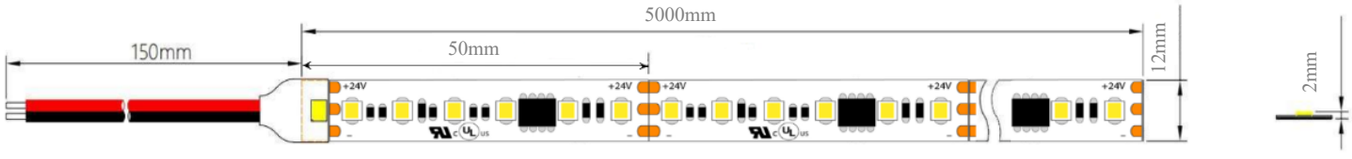

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2835120124242712208	6mt	50mm	12mm	12W/mt	24Vdc	2700k	720lm/mt	F
E2835120124243012208	6mt	50mm	12mm	12W/mt	24Vdc	3000k	760lm/mt	F
E2835120124244012208	6mt	50mm	12mm	12W/mt	24Vdc	4000k	800lm/mt	F

Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.