


STRIP LED 2835 160LED/MT 12W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 160led/mt
 Potenza: 12W/mt
 Flusso luminoso: 1580~1780lm/mt
 Grado IP: 20
 Larghezza PCB: 8 mm
 Lunghezza modulo di taglio: 25mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI: >90

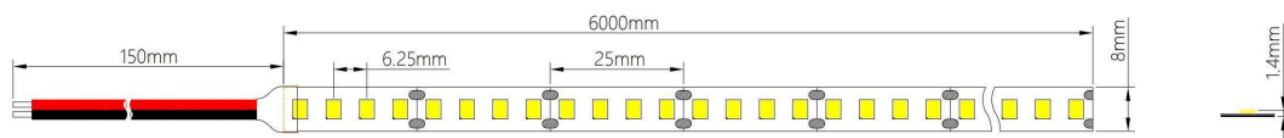

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E2835160120242708209	6mt	25mm	8mm	12W/mt	24Vdc	2700k	1580lm/mt	E
E2835160120243008209	6mt	25mm	8mm	12W/mt	24Vdc	3000k	1620lm/mt	E
E2835160120244008209	6mt	25mm	8mm	12W/mt	24Vdc	4000k	1680lm/mt	D
E2835160120246508209	6mt	25mm	8mm	12W/mt	24Vdc	6500k	1780lm/mt	D



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.