


STRIP LED COB FREE CUT 480LED/MT 11W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 480led/mt
 Potenza: 11W/mt
 Flusso luminoso: 770~900lm/mt
 Grado IP: 20
 Larghezza PCB: 10mm
 Lunghezza modulo di taglio: 2,083mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI: >90

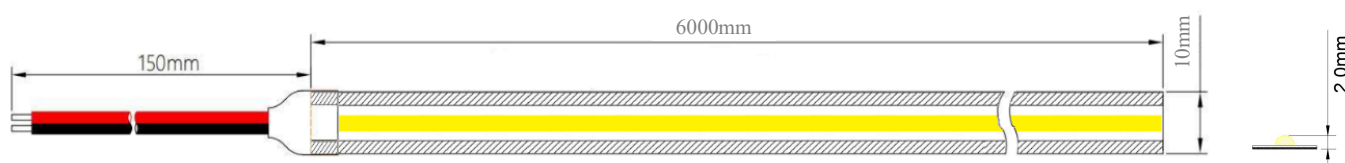

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
COB480110242710209	6mt	2,083mm	8mm	11W/mt	24Vdc	2700k	770lm/mt	
COB480110243010209	6mt	2,083mm	8mm	11W/mt	24Vdc	3000k	800lm/mt	
COB480110244010209	6mt	2,083mm	8mm	11W/mt	24Vdc	4000k	900lm/mt	



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20. Lunghezza massima per singola alimentazione 4mt.