


NEON STRIP LED SIDE VIEW 2835 140LED/MT 9,6W/MT



Specifiche:

Tensione di alimentazione : 24Vdc
 LED: 140led/mt
 Potenza: 9,6W/mt
 Flusso luminoso: 330 / 346lm
 Grado IP: 66
 Dimensioni STRIP: 6,5mm x 11mm
 Lunghezza modulo di taglio: 50mm
 Temperatura di funzionamento : -25° +60°C

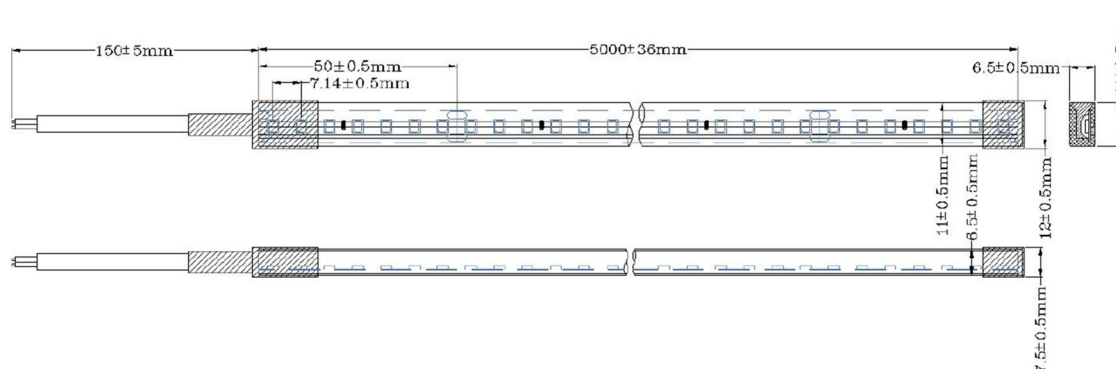

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore LED	Temperatura di colore STRIP	Flusso Luminoso
283514009624300866SD	5mt	50mm	9,6W/mt	24Vdc	3000k	2500k	330lm
283514009624400866SD	5mt	50mm	9,6W/mt	24Vdc	4000k	3500k	346lm

Ogni bobina da 5mt comprende 20 clip di fissaggio 5 tappi di chiusura 5 tappi con foro predisposto per il cablaggio e un tubetto di colla per sigillatura.



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile side view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento anche outdoor, ottima diffusione garantita da 140Led/mt 2835 dalle ottime prestazioni. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimmerabile con dispositivi in PWM.