
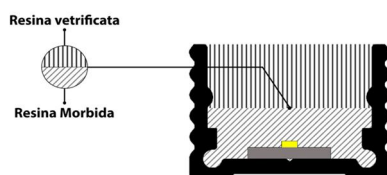


BARRE RESINATE

NETTUNO



Specifiche:

Tensione di alimentazione : 24Vdc
 Potenza : 9,6W/mt ÷ 15W/mt
 Grado IP: IP68
 Sezione: 18,4x13mm
 Lunghezza: Disponibile su misura con lunghezza massima di 3mt
 Finitura resina: Trasparente / opale / colorata
 Temperatura di esercizio: -25° +40°C

Codice	Finitura profilo	Finitura Resina	Lunghezza	Installazione
NETTUNO	Alluminio anodizzato	Trasparente / Opacizzata	Fino a 3m	da superficie / incasso
NETTUNO-C	Clip			

DESCRIZIONE

Profilo resinato IP68 realizzato con le migliori sorgenti luminose presenti nel mercato e con resine poliuretatiche certificate per applicazioni a contatto diretto con i LED. Può montare **strip led di diversa tipologia e potenza con alimentatore**

in remoto. Disponibile con **finitura** della resina **trasparente**, **opale** ed eventualmente **anche colorata**.

Adatto **per applicazione in esterno** come bordature edifici, illuminazione fontane e piscine, tagli di luce, e in tutte quelle installazioni che necessitano di un alto grado di protezione dall'acqua.

Il profilo NETTUNO viene fornito **già cablato e tagliato in misura**: tipologia e lunghezza del cavo saranno definite **in base alle vostre specifiche**.

