


ALIMENTATORI

SERIE NPF

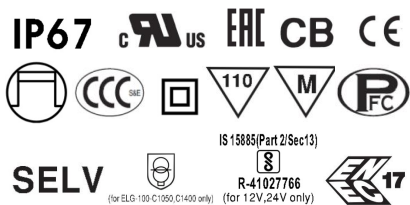

Specifiche:

Funzione PFC attivo integrata Elevata efficienza : fino a 91%
 Funzione Dimming 2 in 1 integrata (0~10V, segnale PWM)
 Assorbimento in assenza di carico (stand-by) inferiore a 0,5W
 Raffreddamento a libera convezione d'aria
 Contenitore in plastica , completamente isolato
 Alimentatori in Classe II, privi del polo di terra

Codice	Potenza	Tensione	H-L-P(mm)	Efficienza	T-ingresso	Protezione
PWM-40-12	40 W	12 V	35x150x53	86%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-40-24	40 W	24 V	35x150x53	89%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-60-12	60 W	12 V	35x150x53	86%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-60-24	60 W	24 V	35x150x53	89%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-90-12	90 W	12 V	37x171x63	88%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-90-24	90 W	24 V	37x171x63	90,5%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-120-12	120 W	12 V	37,5x191x63	88%	90 ~ 305VAC	IP67
PWM-120-24	120 W	24 V	37,5x191x63	90%	90 ~ 305VAC	IP67