


NEON LED SIDE VIEW 2025 FREECUT 150LED/MT 8W/MT SOLDERLESS



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
LED: 150led/mt
Potenza: 8W/mt
Flusso luminoso: 230~250 lm/mt
Grado IP: 66
Dimensioni STRIP: 4mm x 8mm
Lunghezza modulo di taglio: 2.083mm
Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
CRI: >90

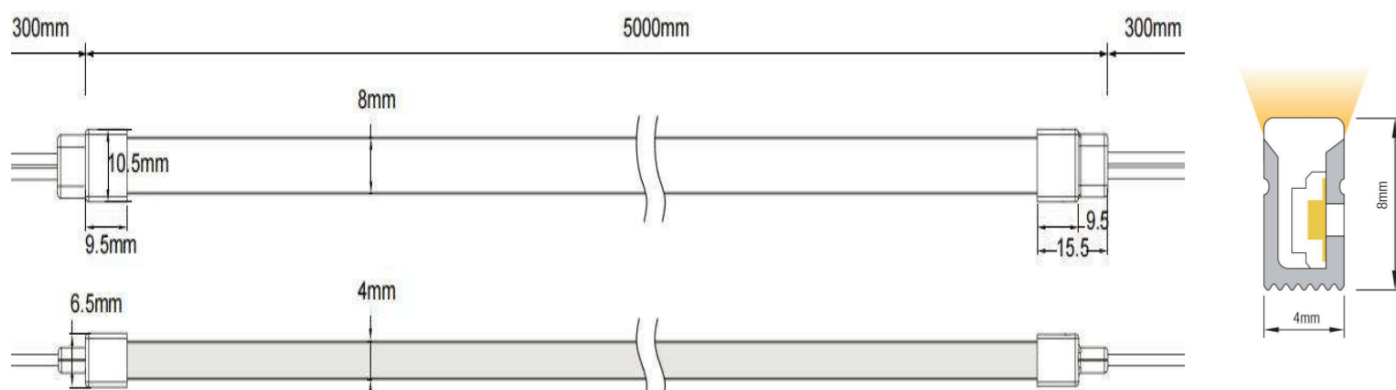

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E202515008024270466S	5mt	2.083mm	8W/mt	24Vdc	2700k	230lm/mt	F
E202515008024300466S	5mt	2.083mm	8W/mt	24Vdc	3000k	240lm/mt	F
E202515008024400466S	5mt	2.083mm	8W/mt	24Vdc	4000k	250lm/mt	F

Raggio di curvatura minimo : 25mm

Codice	Accessori	Descrizione
4x8-ALU-1MT	5,3x10,5x1000mm	Profilo in alluminio da 1mt per alloggiamento Neon Flex Side 4x8



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile side view IP66 ideale per applicazioni decorative e di arredamento anche outdoor, ottima diffusione garantita da 150Led/mt 2025 dalle ottime prestazioni. Disponibile su richiesta in bobine fino a 20mt di lunghezza. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. Prodotto dimerabile con dispositivi in PWM.