


STRIP LED 2025 FREE CUT 200 LED/MT 9.6W/MT BIANCO DINAMICO



Specifiche:

Tensione di alimentazione: 24Vdc
 LED: 200 led/mt bianco caldo + bianco freddo
 Potenza: 9.6W/mt
 Flusso luminoso: 740~768lm/mt
 Grado IP: 20
 Larghezza PCB: 5mm
 Lunghezza modulo di taglio: 10mm
 Temperatura di funzionamento: -25° +60°C
 CRI: >90

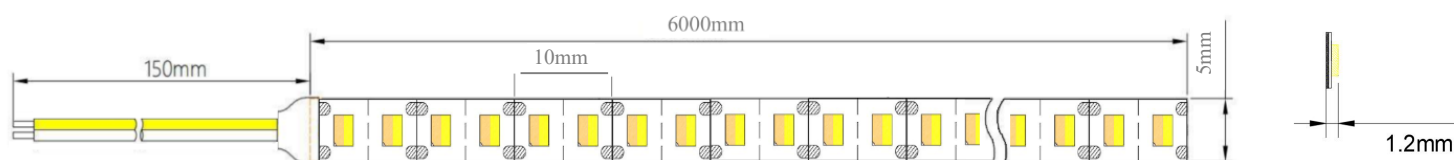

Codice	Lunghezza reel	Lunghezza modulo di taglio	Larghezza PCB	Potenza	Tensione di alimentazione	Temperatura di colore	Flusso Luminoso	Classe energetica
E202520009624TW05209	6mt	10mm	5mm	9,6W/mt	24Vdc	3000K - 6000k	740-768lm/mt	



Descrizione dell'apparecchiatura

Strip Led flessibile provvista di biadesivo, da applicare su apposito dissipatore termico, che garantisca lo smaltimento del calore generato dall'utilizzo. Raccomandasi l'uso di dispositivi di alimentazione appropriati e segnalati dal costruttore. E' consigliato alimentare la strip ambo i lati in parallelo per bilanciare il carico e garantire una migliore omogeneità del flusso luminoso. Utilizzabile per l'illuminazione di interni, diretta e indiretta. Grado di protezione IP20.